KIORITZ

# 共立チエンソー

## 2015年 総合カタログ

YAMABIKO

# 日本の林業現場にマッチした<br>「軽さ」と「パワー」を<br>追求した高耐久プロソー

## クラス No.1 本体乾燥質量 4.7kg※

エンジン排気量 50mL クラス最軽量※となる本体乾燥質量 4.7kg※を実現、同時にハンドルレイアウトの見直しやボディのスリム化を図り操作性も向上しました。優れたパワーウエイトレシオと相まって伐倒から玉切り、枝払い作業までスムーズな作業を約束します。

## 実用域での優れたエンジン特性

シンプルで軽量なクローズドポート（壁付）四流掃気シリンダや排気系の見直しにより、低中速域から高速まで力強いパワーを発揮、増加傾向にある大径木作業も力強く対応します。環境面でも国内排出ガス自主規制値をクリアしたクリーンなエンジンです。

## 日本の作業現場に対応

使いやすさもプロが求めるポイントです。四季を問わず優れた始動性を確保した「デコンプ機構」や紛失トラブルを解消した「脱落防止ナット」、傾斜地でもチェンの張り調整が容易な「サイドアクセス」など、険しい現場が多い日本での使いやすさを考慮した、きめ細やかな配慮を施しています。

## ハード作業に応える耐久性

プロフェッショナルのハード作業に応える為に、CS500は多くのパーツを新設計しました。特に耐久性が求められる心臓部のエンジンではピストンからコンロッドまで新たに見直すことでハイパワーを受け止める優れた耐久性を確保するとともに、メンテナンスコストの低減も図りました。

※2014 年 12 月現在（やまびこ調べ）
※ハンドルヒーティング（H）タイプの本体乾燥質量は 4.9kg となります
※本体乾燥質量はソーチェン・ガイドバーを含みません

## 一体感

共立チェンソーで
感じる一体感、
これは偶然ではありません。
お客様の様々な声をフィードバック
した妥協の無い製品開発によって
初めて生まれます。
すべてのラインナップに
息ずくこの感覚を是非体感下さい。

## 機能一覧

共立チェンソーは、様々な機能を取り入れることで、さらなる使いやすさや安全性をめざしています。

**01 パージポンプ**

キャブレター内に素早く燃料を供給することで、始動時のリコイリング回数を軽減。始動性が向上します。

**02 iスタート**

リコイル引き力をアシストするコイルダンパーを採用することで、引き力を従来機の約1/2に軽減しました。

**03 円形エアクリーナー**

表面積の大きい円形エアクリーナーは、ろ過性能に優れ鋸屑の目詰まりが少なく、脱着も容易にできます。

**04 クラッチ連動式オートオイラー**

クラッチと連動したオートオイラーを採用。ソーチェン回転時のみオイル供給されるので、無駄な消費がありません。

**05 ローラーチェンキャッチャー**

新開発のフリーローラー形状により作業中のソーチェン切れ・外れ時に燃料タンク、ソーチェンを守ります。

**06 4流掃気シリンダー**

高出力を実現する4流掃気シリンダーは、高効率で未燃焼ガスの掃気ロスも少なく環境にも優しい技術です。



**07 強制吸塵システム**

気化器ケース内に吸い込まれた鋸屑をシリンダの冷却風により、外部に吐き出すシステム。エアクリーナのメンテナンスを軽減します。

**08 スケルトン燃料タンク**

燃料の残量が外から一目で確認できるスケルトンタンクを採用。また、給油の目印となるラインを入れました。

**09 サイドアクセス**

ソーチェンの張り調整がクラッチ側の真横からおこなえる為、どなたでも簡単に作業ができるシンプルな機構です。

**10 ナット脱落防止機構**

スプロケットカバーにナット脱落防止機構を採用。ナットの紛失を防ぎ、山林などでのメンテナンスが容易になります。

**11 チェンブレーキ**

万一のキックバック発生時には、慣性力により、チェンブレーキが作動。瞬時にソーチェンの回転を停止します。

**12 ハンドルヒーティング**

前後ハンドルを内蔵ヒーターが温めることで、厳冬期の作業時でも指先の感覚を保ち、安全・効率作業に貢献します。

※モデルごとの適用については製品仕様表をご参照下さい。

## トップハンドルソー

ホームユーザー5年 保証 プロフェッショナル2年

### 軽量カービングバー採用、クラス最軽量2.7kg

**CS260T**

iスタート

排気量：26.9mL
質　量：2.7kg

25cm(10インチ)

**CS260T**
ソーチェン:25AP60E／ガイドバー形状:E　¥71,280 (税抜価格 ¥66,000)

### オールマイティーに使えるトップハンドルソー

**CS270T**

iスタート

排気量：26.9mL
質　量：2.9kg

20cm(8インチ)

**CS270T/20C25**
ソーチェン:25AP52E ／ガイドバー形状:E　¥75,600 (税抜価格 ¥70,000)

25cm(10インチ)

● **CS270T/25RC25**
ソーチェン:25AP60E／ガイドバー形状:A　¥72,360 (税抜価格 ¥67,000)

**CS270T/25C25**
ソーチェン:25AP60E／ガイドバー形状:E　¥76,680 (税抜価格 ¥71,000)

## オールラウンドソー

ホームユーザー5年 保証 プロフェッショナル2年

### 軽量カジュアルな2ハンドルソー

**CS270W**

iスタート

排気量：26.9mL
質　量：3.0kg

30cm(12インチ)

**CS270W/30RCM25**
ソーチェン:25AP68E／ガイドバー形状:A　¥73,440 (税抜価格 ¥68,000)

● **CS270W/30C25**
ソーチェン:25AP68E／ガイドバー形状:E　¥77,760 (税抜価格 ¥72,000)

### ハイスペックカジュアルソー

**CS356**

iスタート

ECO

排気量：35.2mL
質　量：3.9kg

30cm(12インチ)

**CS356/30CD25**
ソーチェン:25AP68E ／ガイドバー形状:D　¥81,000 (税抜価格 ¥75,000)

35cm(14インチ)

● **CS356/35CD25**
ソーチェン:25AP76E／ガイドバー形状:D　¥82,080 (税抜価格 ¥76,000)

**CS356/35RC91V**
ソーチェン：91VXL53E／ガイドバー形状:A　¥82,080 (税抜価格 ¥76,000)

● 記載の価格は、全てメーカー希望小売価格(税込み)です。税込み価格は消費税率８%時点の価格です。

●写真掲載製品

## プロフェッショナルソー

ホームユーザー 5年 保証 2年 プロフェッショナル

### 間伐作業から枝払いまで、幅広い用途で活躍するプロソー

**CS37RS** iスタート

排気量：37.7mL
質　量：4.4kg

**CS37RSH** ハンドルヒーティングタイプ iスタート

排気量：37.7mL
質　量：4.6kg

**35cm(14インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| CS37RS/35RVD25 | ソーチェン：25AP76E／ガイドバー形状:B | ¥95,040(税抜価格¥88,000) |
| CS37RS/35VD25 | ソーチェン：25AP76E／ガイドバー形状:C | ¥95,040(税抜価格¥88,000) |
| CS37RS/35RVD91 | ソーチェン：91VXL53E／ガイドバー形状:B | ¥95,040(税抜価格¥88,000) |
| CS37RS/35RVD95 | ソーチェン：95VPX60E／ガイドバー形状:B | ¥95,040(税抜価格¥88,000) |

**40cm(16インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| ● CS37RS/40RVD25 | ソーチェン：25AP84E／ガイドバー形状:B | ¥97,200(税抜価格¥90,000) |
| CS37RS/40VD25 | ソーチェン：25AP84E／ガイドバー形状:C | ¥97,200(税抜価格¥90,000) |
| CS37RS/40RVD91 | ソーチェン：91VXL58E／ガイドバー形状:B | ¥97,200(税抜価格¥90,000) |
| CS37RS/40VD91 | ソーチェン：91VXL58E／ガイドバー形状:C | ¥97,200(税抜価格¥90,000) |
| CS37RS/40RVD21 | ソーチェン：21BPX68E／ガイドバー形状:B | ¥97,200(税抜価格¥90,000) |
| CS37RS/40RVD95 | ソーチェン：95VPX68E／ガイドバー形状:B | ¥97,200(税抜価格¥90,000) |
| CS37RS/40VD95 | ソーチェン：95VPX68E／ガイドバー形状:C | ¥97,200(税抜価格¥90,000) |

**35cm(14インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| CS37RSH/35RVD95 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン：95VPX60E／ガイドバー形状:B | ¥105,840(税抜価格¥98,000) |

**40cm(16インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| CS37RSH/40RVD21 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン：21BPX68E／ガイドバー形状:B | ¥108,000(税抜価格¥100,000) |
| CS37RSH/40RVD95 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン：95VPX68E／ガイドバー形状:B | ¥108,000(税抜価格¥100,000) |
| CS37RSH/40VD95 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン：95VPX68E／ガイドバー形状:C | ¥108,000(税抜価格¥100,000) |

### 鋸断性能を追求した新世代プロユーザー待望の1台

**CS42RS** iスタート

排気量：42.1mL
質　量：4.5kg

**CS42RSH** ハンドルヒーティングタイプ iスタート

排気量：42.1mL
質　量：4.7kg

**40cm(16インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| CS42RS/40L21 | ソーチェン:21BPX68E／ガイドバー形状:C | ¥118,800(税抜価格¥110,000) |
| CS42RS/40RV21 | ソーチェン:21BPX68E／ガイドバー形状:B | ¥118,800(税抜価格¥110,000) |
| ● CS42RS/40RV95 | ソーチェン:95VPX68E／ガイドバー形状:B | ¥118,800(税抜価格¥110,000) |

**45cm(18インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| CS42RS/45L21 | ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:C | ¥122,040(税抜価格¥113,000) |
| CS42RS/45RL21 | ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B | ¥122,040(税抜価格¥113,000) |

**40cm(16インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| CS42RSH/40L21 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン:21BPX68E／ガイドバー形状:C | ¥130,680(税抜価格¥121,000) |
| CS42RSH/40RV21 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン:21BPX68E／ガイドバー形状:B | ¥130,680(税抜価格¥121,000) |
| CS42RSH/40RV95 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン:95VPX68E／ガイドバー形状:B | ¥130,680(税抜価格¥121,000) |

**45cm(18インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| CS42RSH/45L21 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:C | ¥133,920(税抜価格¥124,000) |
| CS42RSH/45RL21 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B | ¥133,920(税抜価格¥124,000) |

● 記載の価格は、全てメーカー希望小売価格(税込み)です。税込み価格は消費税率８%時点の価格です。　●写真掲載製品

### 鋸断回転域で優れたエンジン特性を持つ軽量モデル

**CSVE4503** iスタート

排気量：44.6mL
質　量：4.7kg

**45cm(18インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| ● CSVE4503/45RVD21 | ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B | ¥153,360(税抜価格¥142,000) |

### 日本の林業現場にマッチした「軽さ」と「パワー」を追求した高耐久プロソー

**CS500**

排気量：50.2mL
質　量：4.7kg

**CS500H** ハンドルヒーティングタイプ

排気量：50.2mL
質　量：4.9kg

**45cm(18インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| CS500/45RVD21 | ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B | ¥172,800(税抜価格¥160,000) |
| CS500/45VD21 | ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:C | ¥172,800(税抜価格¥160,000) |

**50cm(20インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| ● CS500/50RVD21 | ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:B | ¥176,040(税抜価格¥163,000) |
| CS500/50VD21 | ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:C | ¥176,040(税抜価格¥163,000) |

**45cm(18インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| CS500H/45RVD21 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B | ¥185,760(税抜価格¥172,000) |
| CS500H/45VD21 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:C | ¥185,760(税抜価格¥172,000) |

**50cm(20インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| CS500H/50RVD21 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:B | ¥189,000(税抜価格¥175,000) |
| CS500H/50VD21 ハンドルヒーティングタイプ | ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:C | ¥189,000(税抜価格¥175,000) |

### 環境性能と低燃費を実現したECOエンジン搭載

**CS540**

排気量：54.1mL
質　量：6.0kg

**45cm(18インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| ★ CS540/45L21 | ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:C | ¥195,480(税抜価格¥181,000) |
| ★ CS540/45RL21 | ソーチェン:21BPX72E／ガイドバー形状:B | ¥195,480(税抜価格¥181,000) |

**50cm(20インチ)**

| 品番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| ★● CS540/50L21 | ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:C | ¥198,720(税抜価格¥184,000) |
| ★ CS540/50RL21 | ソーチェン:21BPX80E／ガイドバー形状:B | ¥198,720(税抜価格¥184,000) |

● 記載の価格は、全てメーカー希望小売価格(税込み)です。税込み価格は消費税率８%時点の価格です。　★数量限定モデル　●写真掲載製品

ハイトルクで大径木の処理に最適

## CS610

排気量：59.8mL
質　量：6.2kg

50cm(20インチ)

**CS610/50RSD73**
ソーチェン:73DPX72E／ガイドバー形状:B　¥205,200(税抜価格¥190,000)

**フルラップハンドル**
足場の悪い作業現場であっても
チェンソーの取り回しが簡単。
P021-045190
¥10,303(税抜価格¥9,540)

大径木処理に最適なプロソー

## CSV672

排気量：66.7mL
質　量：6.5kg

60cm(24インチ)

**CSV672-60RS73**
ソーチェン:73DP84E／ガイドバー形状:B　¥275,400(税抜価格¥255,000)

# 竹切りソー

ホームユーザー 5年 保証 2年 プロフェッショナル

## CS356/35RCN91F

iスタート

排気量：35.2mL
質　量：3.9kg

ECO

35cm(14インチ)

**CS356/35RCN91F**
ソーチェン:91FB53E／ガイドバー形状:F　¥84,240(税抜価格¥78,000)

# ルートカッター

ホームユーザー 5年 保証 2年 プロフェッショナル

取り回しに優れた軽量ルートカッター

## CSVN5001

排気量：49.3mL
質　量：5.1kg

40cm(16インチ)

**CSVN5001**
ソーチェン:SG63A58E-29／ガイドバー形状:D　¥248,400(税抜価格¥230,000)

**専用マフラー**
横向き専用マフラーにより、作業時の土の舞い上げをおさえます。

**専用ソーチェン**
耐久性とメンテナンスコストに優れたカーバイトチップ加工専用チェンを装備。

粘り強いエンジンと専用ソーチェン&ガイドバーを搭載

## CSVN671AG

排気量：66.7mL
質　量：6.4kg

50cm(20インチ)

**CSVN671AG**
ソーチェン:363AG72E／ガイドバー形状:D　¥334,800(税抜価格¥310,000)

**専用エアクリーナー**
砂埃の侵入を防ぐ、二重フィルタ構造です。

**専用ソーチェン**
カッター部に耐磨耗性の高い、超硬チップを使用しています。

● 記載の価格は、全てメーカー希望小売価格(税込み)です。税込み価格は消費税率８%時点の価格です。

●写真掲載製品

# 製品仕様表

| | 本体乾燥質量 kg | 排気量 mL | 燃料タンク容量 L | オイルタンク容量 L | 三軸合成値 m/s² | スパークプラグ | パージポンプ | iスタート | 円形エアクリーナー | クラッチ連動式オートオイラー | ローラーチェンキャッチャー | 四流掃気シリンダー | 強制吸塵システム | スケルトン燃料タンク | サイドアクセス | ナット脱落防止 | チェンブレーキ | ハンドルヒーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップハンドルソー | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS260T | 2.7 | 26.9 | 0.24 | 0.16 | 4.6 | BPM8Y | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | OP* | |
| CS270T | 2.9 | 26.9 | 0.24 | 0.16 | 4.3 | BPM8Y | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| オールラウンドソー | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS270W | 3.0 | 26.9 | 0.24 | 0.16 | 5.0 | BPM8Y | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| CS356 | 3.9 | 35.2 | 0.30 | 0.19 | 4.5 | BPM8Y | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| プロフェッショナルソー | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS37RS | 4.4 | 37.7 | 0.41 | 0.24 | 4.2 | BPM8Y | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| CS37RSH | 4.6 | 37.7 | 0.41 | 0.24 | 4.2 | BPM8Y | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| CS42RS | 4.5 | 42.1 | 0.44 | 0.24 | 4.7 | BPM8Y | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| CS42RSH | 4.7 | 42.1 | 0.44 | 0.24 | 4.7 | BPM8Y | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| CSVE4503 | 4.7 | 44.6 | 0.54 | 0.27 | 5.0 | CJ6Y | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CS500 | 4.7 | 50.2 | 0.50 | 0.28 | 5.4 | BPM8Y | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CS500H | 4.9 | 50.2 | 0.50 | 0.28 | 5.4 | BPM8Y | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CS540 | 6.0 | 54.1 | 0.53 | 0.30 | 4.8 | BPMR8Y | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| CS610 | 6.2 | 59.8 | 0.65 | 0.30 | 4.4 | BPM8Y | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| CSV672 | 6.5 | 66.7 | 0.64 | 0.37 | 5.6* | BPM7A | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 竹切りソー | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS356/35RCN91F | 3.9 | 35.2 | 0.30 | 0.19 | 4.5 | BPM8Y | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ルートカッター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSVN5001 | 5.1 | 49.3 | 0.60 | 0.28 | − | BPM8Y | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | − | |
| CSVN671AG | 6.4 | 66.7 | 0.62 | 0.31 | − | BPM8Y | | | | | | | | | | | − | |

○本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバーを含みません。

*3軸合成値は換算値を採用しています。(無印は実測値を採用しています。)
*OP:オプション

## ガイドバー形状

(注)各モデルのガイドバーは掲載写真と異なる場合があります。

**A/ローラーノーズバー**
抵抗の少ない先端スプロケットはカジュアルソーなどに最適です。

**B/ローラーノーズバー（交換型）**
交換型のスプロケットがエンジンのパワーをロス無く伝えます。

**C/軽量ハードノーズバー**
先端部にステライト溶接を施した強度の高い無垢素材をベースに軽量加工を施しています。

**D/ハードノーズバー**
先端部にステライト溶接を施した高耐久なハードノーズバーです。

**E/軽量カービングバー**
キックバックの発生が少なく枝打ちや細かい作業に適しています。

**F/竹用特殊メッキローラーバー**
竹の繊維質でも滑りの良い特殊メッキを施しています。

# Accessory アクセサリー

## やまびこ
## 純正オールシーズンチェンオイル

夏向きオイルをベースに流動点降下剤の配合により、年間を通じて使用出来る高い潤滑性能を確保しています。

18リットル　X697-000110
4リットル　X697-000120
1リットル　X697-000150

18リットル（#20）X697-000180
18リットル（#30）X697-000170
18リットル（#40）X697-000160
18リットル（#50）X697-000190

## やまびこ
## 純正チェンオイル

シーズン毎、使用場面に応じて使い分けする方に最適なオイルです。（18リットルのみ販売）

#20 ←→ #50
（軟らかい）（硬い）

18リットル X697-000130
4リットル　X697-000141
エコマーク認定番号：09110004

## やまびこ
## 純正生分解性オイル

天然の植物油をベースに、独自の抗酸化剤を添加した樹脂化しにくいオイルです。自然界に放出されても微生物による分解性の高い、エコマーク認定の商品です。

## やまびこ
## 純正2サイクルオイル

オイルに求められる「潤滑性」「清浄性」「燃焼性」「排気系閉塞性」のすべてにおいて、優れた性能を発揮するFC規格高性能エンジンオイルです。排ガス規制適合機に最適な「エンジンに優しい」オイルです。

20リットル　X697-000220
4リットル　X697-000080
1リットル　X697-000090
0.4リットル　X697-000100
0.1リットル　X697-000230

## キャブレタークリーナーCB480

強力な清浄剤によりキャブレターの詰まりを解消します。

X665-000000
¥1,728（税抜価格¥1,600）

## 混合容器

2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。

5L混合容器　B202-0001500
¥3,240（税抜価格¥3,000）
2L混合容器　X624-000010
¥2,700（税抜価格¥2,500）

## 2サイクル専用混合ガソリン

混合作業の必要がなく2サイクルエンジン製品にそのまま使用できます。また、燃料が劣化しにくいためキャブレタ詰まりなどのトラブルを軽減する効果も期待できます。

0.45リットル　GAS40450
販売は1箱（20本）単位での販売となります。
1リットル　GAS401000
販売は1箱（12本）単位での販売となります。

## エンジン回転計PET-304

回転計を使うことにより、より正確にエンジンのセッティングをおこなえます。

PET304　¥8,640（税抜価格¥8,000）

## 各種目立工具

### やすりホルダー

やすりをセットすれば目立て角度と高さが設定できます。

25894　5/32（4mm）
¥1,620（税抜価格¥1,500）
25896　3/16（4.8mm）
¥1,620（税抜価格¥1,500）

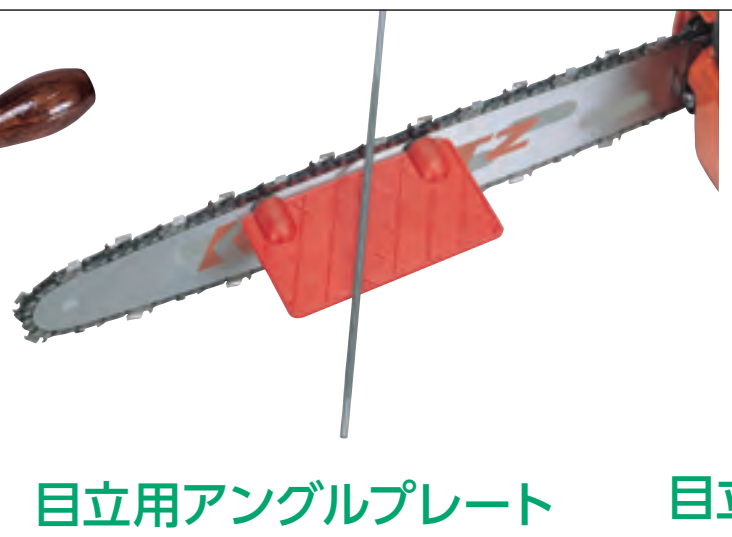

### 目立用アングルプレート

バーに取付けることで正しい角度で目立ができます。

24461
¥1,080（税抜価格¥1,000）

### 目立用クランプ

現場での目立時にバーをしっかりと固定できます。

26368A
¥2,268（税抜価格¥2,100）

### デプスゲージジョインター

刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保ちます。

897514-19930　¥648（税抜価格¥600）



### 平やすり

デプス調整用にお使い下さい。

X620-000030　¥454（税抜価格¥420）

（4mm）
（4.8mm）

## ダブル研磨やすり

やすりとダイヤモンド平やすりの組み合わせによりカッターの目立てとデプス調整が同時にできます。

SKT1400（4mm）
¥3,024（税抜価格¥2,800）
SKT1500（4.8mm）
¥3,672（税抜価格¥3,400）

デプスゲージの上に平やすり部を乗せ、丸やすりをカッターに合わせてください。

## 電動目立機（ホイルタイプ）

ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適にします。また、低速回転ドリルを使用していますので刃先が焼けずに目立できます。

SKS2240（25AP/91VX(L)用）
¥23,760（税抜価格¥22,000）
SKS2250（95VPX/21BPX）
¥23,760（税抜価格¥22,000）

## 電動目立機（丸やすりタイプ）

手軽なハンディータイプ。丸やすりタイプのダイヤモンド砥石とアングルガイドにより目立が容易にできます。

N821（100V電源タイプ）
¥11,880（税抜価格¥11,000）

# 安全装備品

## 共立純正作業ジャケット

オールシーズン着用出来る軽量作業用ジャケット

| | | |
|---|---|---|
| Mサイズ | X800−000140 | (胸囲：95〜105　身幅：60　着丈：65)※ |
| Lサイズ | X800−000120 | (胸囲：101〜111　着丈：63　袖丈：67) |
| 2Lサイズ | X800−000100 | (胸囲：107〜117　着丈：66　袖丈：69) |
| 3Lサイズ | X800−000080 | (胸囲：113〜123　着丈：69　袖丈：71) |

各¥16,200（税抜価格¥15,000）

## 共立純正チェンソー用防護パンツ

国際規格ISO（11393-2クラス1）に準拠した防護機能に軽さと快適性を兼ね備えた防護パンツです。視認性にすぐれ山林作業も快適に行えます。

| | | |
|---|---|---|
| Mサイズ | X800−000220 | (適応胴回：70〜80　股下：71)※ |
| Lサイズ | X800−000200 | (適応胴回：77〜87　股下：73) |
| 2Lサイズ | X800−000180 | (適応胴回：85〜95　股下：76) |
| 3Lサイズ | X800−000160 | (適応胴回：93〜103　股下：76) |

各¥19,440（税抜価格¥18,000）

※カッコ内はめやすサイズ（cm）です。

## 脚カバー（チャップス）

ソーチェンに繊維が絡み付くことで事故を低減します。

990276-00010　¥15,120（税抜価格¥14,000）

回転しているソーチェンが万一に接触した場合繊維がソーチェンに絡み付くことで回転を停止させます。

（純正作業ジャケットにはこの機能は、装備されておりません。）

## 共立純正作業ヘルメット（ブランドロゴ入り）

飛来・落下物用の規格に適合したブランドロゴ入り軽量ヘルメット。サイズ合わせはアジャスターダイヤルで調整できます。またフェイスシールド・イヤーマフの交換も容易です。

### ヘルメットC（セット）

PT000100　¥7,560（税抜価格¥7,000）

| | | |
|---|---|---|
| イヤーマフセット | PT000103 | ¥2,700（税抜価格¥2,500） |
| フェイスシールド | PT000102 | ¥2,160（税抜価格¥2,000） |
| あごひも | PT000105 | ¥540（税抜価格¥500） |

## 作業ヘルメット

ヘルメット本体（160F）は飛来・落下物用と墜落時保護用の規格に適合しています。

| | | |
|---|---|---|
| ヘルメット160F | 990231-00200 | ¥2,808（税抜価格¥2,600） |
| フェイスシールド（アミ） | 990237-50020 | ¥4,104（税抜価格¥3,800） |
| フェイスシールド（クリア） | 990237-00020 | ¥4,968（税抜価格¥4,600） |
| イヤーマフ | 990259-50020 | ¥4,104（税抜価格¥3,800） |

## 振動低減用手袋

ソフトパットが内蔵されたフィット感の良い、軽作業用手袋です。

1194　Mサイズ　¥3,024（税抜価格¥2,800）
1195　Lサイズ　¥3,024（税抜価格¥2,800）

## 防振手袋

本格的防振構造の重作業向きの手袋です。
防振手袋T-1
990269-60010
フリーサイズ
¥7,560（税抜価格¥7,000）

## イヤーマフ 4510

ソフトな装着感のイヤーマフ。
軽量タイプです。

990110-00044
¥3,996（税抜価格¥3,700）

## ゴーグル（フレーム調整可能）

使用者に合わせてフレームサイズを調整できます。

P022-022200
¥1,836（税抜価格¥1,700）

● 3軸合成値（振動値）

（注1）3軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値）は、ISO22867:2004により測定しています。
（注2）1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達（基発0710号）で次のように決められています。
①10m/s² より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。
②10m/s² より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内として下さい。

$T=200\div(a\times a)$　T：1日の最大作業時間（時間）　a：周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値（m/s²）

*やまびこ製エンジンを搭載した製品の保証期間が2015年4月1日以降のご購入分より延長になりました。（一部製品をのぞきます）*

安心をもっとカタチに…
**最長5年の製品保証**

ホームユーザー プロフェッショナル
5年 保証 2年

対象製品：やまびこ製エンジンを搭載した、共立製品（一部の機種で対象外の製品がございます）
保証区分：5年保証対象のお客様＝ホームユーザー（下記のプロフェッショナル区分に該当しないお客様）
2年保証対象のお客様＝プロフェッショナル（農林業、造園、土木業などでご使用のお客様）
保証対象：取扱説明書に記載された内容に従ったご使用により生じた故障に対して保証いたします。
（ただし、刈刃・ソーチェン・プラグ・ゴム類などの消耗部品や油脂類などは除きます）

詳しくは共立ブランドサイト［http://www.yamabiko-corp.co.jp/kioritz/］または、お買い求めいただいた販売店ならびに、やまびこ各販売会社にお問い合わせください。

◎掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合があります。
◎記載の希望小売価格・仕様は2015年5月1日現在のものです。表示価格（税込）には消費税8%が含まれております。
◎記載の表示価格には配送費・諸掛かり等は含まれておりませんので別途申し受けます。

安全に関するご注意
★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

このラベルが貼付された製品は（社）日本陸用内燃機関協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。

STOP! 違法チェンソー
現在、国内の安全規格に合致しないチェンソーや違法にコピーされたチェンソーの販売が見受けられます。
安全性に配慮した日本チェンソー協会会員が製造・販売するチェンソーを使いましょう！

YAMABIKO
株式会社やまびこ
〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
営業本部　☎ 0428-32-6181（代表）
URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

地区販売会社
やまびこ北海道（株）☎ 011-891-2249（代）
やまびこ東北（株）☎ 022-288-0511（代）
やまびこ東部（株）☎ 0428-32-1091（代）
やまびこ中部（株）☎ 052-502-4111（代）
やまびこ西部（株）☎ 086-296-5911（代）
やまびこ九州（株）☎ 092-573-5361（代）

VEGETABLE OIL INK
環境に配慮した植物油インキを使用しています。

No.K0168-38B201505